


**ILFD (TOUCH)**


## Display interattivo multi-touch ultra-wide da 105" (265.7 cm) con risoluzione UHD 5K e vista panoramica 21:9




Il TE10518UWI-B1AG è un rivoluzionario display touchscreen interattivo UHD 5K da 105" che porta un nuovo livello di collaborazione e coinvolgimento nel vostro spazio di lavoro. Dotato di una tecnologia all'avanguardia e di una serie di caratteristiche e funzionalità impressionanti, questo display interattivo è stato progettato per trasformare il modo in cui si lavora, si comunica e si condividono le idee. Sia che si tratti di sale riunioni, aule o spazi di collaborazione, questo display interattivo touchscreen da 105" 21:9 Ultra-Wide è lo strumento definitivo per promuovere la creatività, la produttività e una comunicazione senza interruzioni.

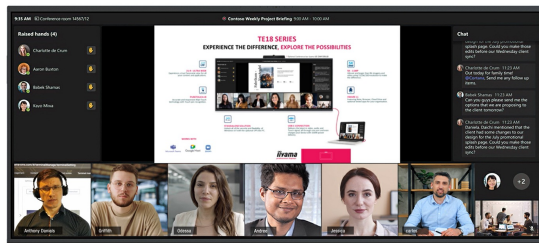


## Microsoft Teams Front Row

Portate la vostra collaborazione a un livello superiore con l'integrazione di Microsoft Teams Front Row. Questa funzione consente di ospitare o partecipare a riunioni virtuali e videoconferenze utilizzando il touchscreen interattivo come centro di comunicazione.

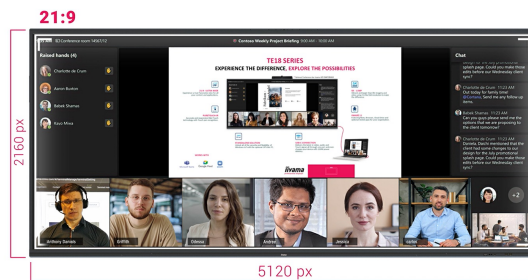


## Schermo 21:9 Ultra-Wide

Con un rapporto d'aspetto Ultra Wide, questo touchscreen interattivo offre un'ampia superficie per ospitare più finestre di contenuto affiancate, migliorando le capacità di multitasking. Il formato 21:9 Ultra Wide è anche l'ottimizzazione perfetta per Microsoft Teams Front Row, che offre un'esperienza eccezionale e un'equità da sala riunioni per tutti i partecipanti.

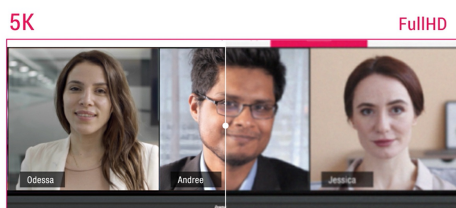

## 5K - 11 Megapixel

La risoluzione UHD 5K offre immagini nitide e chiare per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

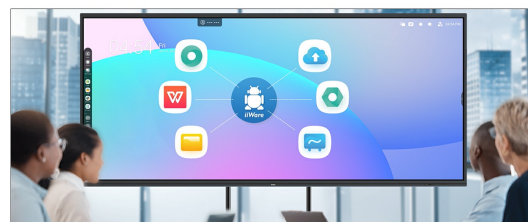

## iiWare 11

Potenziare le vostre presentazioni con iiWare 11, dotato di Note, Browser, Cloud Drive attraverso un software intuitivo e facile da usare che vi permette di gestire, personalizzare e accedere alle varie applicazioni con facilità.

## SPECIFICHE

### CARATTERISTICHE DISPLAY

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design</b>                        | lunetta magro                                                                |
| <b>Diagonale</b>                     | 104.6", 265.7cm                                                              |
| <b>Pannello</b>                      | VA                                                                           |
| <b>Touch Glass</b>                   | Trattamento vetro AG, zero bonding                                           |
| <b>Risoluzione nativa</b>            | 5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)                                        |
| <b>Format</b>                        | 21:9                                                                         |
| <b>Luminosità</b>                    | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Trasmissione luce</b>             | 92%                                                                          |
| <b>Contrasto statico</b>             | 4000:1                                                                       |
| <b>Dynamic contrast</b>              | 5000:1                                                                       |
| <b>Tempo di risposta (GTG)</b>       | 6.5ms                                                                        |
| <b>Angolo di visione</b>             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| <b>Supporta colore</b>               | 1.07B 10bit (NTSC 90%)                                                       |
| <b>Siincronizzazione orizzontale</b> | 30 - 135kHz                                                                  |
| <b>Angolo di visione L x H</b>       | 2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7"                                                |
| <b>Pixel pitch</b>                   | 0.479mm                                                                      |
| <b>cornice colore e finitura</b>     | nero, opaca                                                                  |

### TOUCH

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia touchscreen</b>       | PureTouch-IR                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Punti tocco</b>                  | 40, 32pt writing (HID, solo con OS supportati)                                                                                                                                                                                |
| <b>Precisione Touch</b>             | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modalità tocco</b>               | penna, dito, guanto                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Touch interface</b>              | USB                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sistema operativo supportato</b> | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
| <b>Palm rejection</b>               | si                                                                                                                                                                                                                            |

### INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connettore ingresso digitale</b> | HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x 2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444)<br>DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x 2160 @60Hz)<br>USB-C x2 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz, modalità DP Alt 1.2, Touch, fronte: 15W PD, retro: 100W PD) |
| <b>AUDIO ingresso</b>               | Mini jack x1                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Monitor controlli ingresso</b>   | RS-232c x1                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Video uscita digitale</b>        | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444)<br>USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (modalità DP 1.2 Alt, Touch, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display))                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audio uscita</b> | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1<br>Altoparlanti 2 x 16W (Davanti + 16W Subwoofer)                                                                                                                                             |
| <b>HDCP</b>         | HDMI, DP & USB-C: 2.3                                                                                                                                                                                                             |
| <b>USB ports</b>    | x8 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – fronte: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD), retro: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD), parte superiore: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>   | x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Microfono</b>    | 8-Array (Rilevazione vocale da 8m, orientamento frontale)                                                                                                                                                                         |

#### CARATTERISTICHE SPECIALI

|                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software integrato</b>                      | iiWare 11 (sistema operativo Android 13) dotato di iiyama DMS,, Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office, iiyama Share e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android |
| <b>WiFi</b>                                    | si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.)                                                                  |
| <b>Hardware</b>                                | CPU: A311D2 Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB                                                                                                                                                |
| <b>Extra</b>                                   | Modulo Wi-Fi (OWM002), Slot per OPS Slot-PC opzionale, 4x penne Touch                                                                                                                                             |
| <b>Modalità kiosk</b>                          | si                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b> | 16/7                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Immagini statiche</b>                       | si                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Media playback</b>                          | si                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spessore vetro</b>                          | 3mm                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Resistenza vetro</b>                        | 7H                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Involucro (cornice)</b>                     | metal                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Blocco OSD</b>                              | si                                                                                                                                                                                                                |

#### GENERALE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lingua OSD</b>         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pulsanti controllo</b> | Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, sensore di luce ambientale, connettore USB-C (3.2), connettore USB (3.2), indicatore del microfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Controllo utente</b>   | impostazioni comuni (ingresso, volume, retroilluminazione), impostazioni audio (volume, bassi, acuti, bilanciamento, modalità audio, mute), impostazioni dello schermo (pixel shift, cura degli occhi, luce automatica, ECO, ECR, temp. colore automatica), impostazioni del display (luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, modalità di visualizzazione, temp. colore), impostazioni (wireless e reti, personale, ingresso e uscita, applicazione, sistema) |
| <b>Riduzione luce blu</b> | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plug&amp;Play</b>      | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### MECCANICA

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Orientamento</b>                 | orizzontale   |
| <b>Fanless</b>                      | si            |
| <b>Montaggio VESA</b>               | 1000 x 400mm  |
| <b>Range temperatura operativa</b>  | 0°C - 40°C    |
| <b>Range temperatura stoccaggio</b> | - 20°C - 60°C |

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>MTBF</b> | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |
|-------------|-----------------------------------------|

#### ACCESSORI INCLUSI

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo</b>             | di alimentazione, USB, HDMI                                                                                                        |
| <b>Touch pen</b>        | x4 (Penna touch a doppia funzione, Antibatterico)                                                                                  |
| <b>Guida</b>            | guida rapida, guida di sicurezza                                                                                                   |
| <b>Altro</b>            | Modulo WiFi (OWM002), Staffa di montaggio a parete (VESA 1000x400 mm), Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam |
| <b>controllo remoto</b> | si (batterie incluse)                                                                                                              |

#### ALIMENTAZIONE


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Unità di alimentazione</b> | interno                                 |
| <b>Alimentazione</b>          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| <b>Consumo energia</b>        | 282W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |

#### SOSTENIBILITA'

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Norme</b>      | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| <b>REACH SVHC</b> | sopra 0.1%: Piombo                                             |

#### DIMENSIONI / PESO

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 2507.2 x 1130.1 x 103mm |
| <b>Box dimensioni L x H x P</b>      | 2668 x 1305 x 280mm     |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 91.4kg                  |
| <b>Peso (lordo)</b>                  | 119.5kg                 |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570122011           |

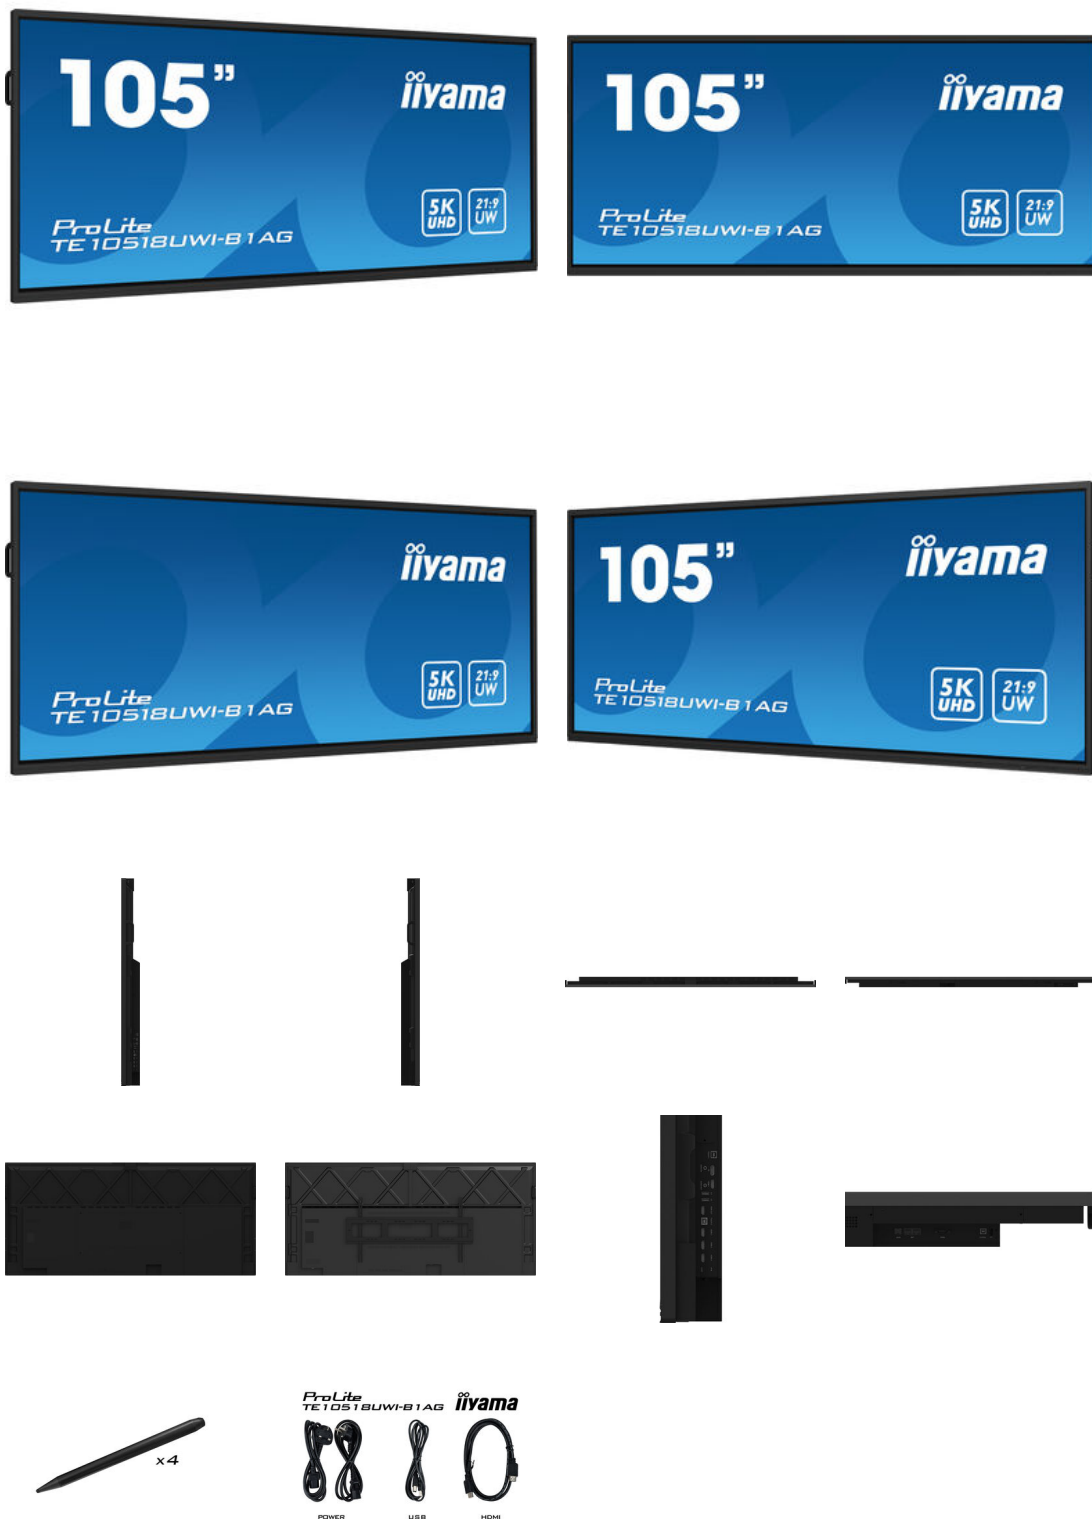

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED